




CONFORTFRESH®
AIR CONDITIONING


Hecho en Colombia



Vista lateral

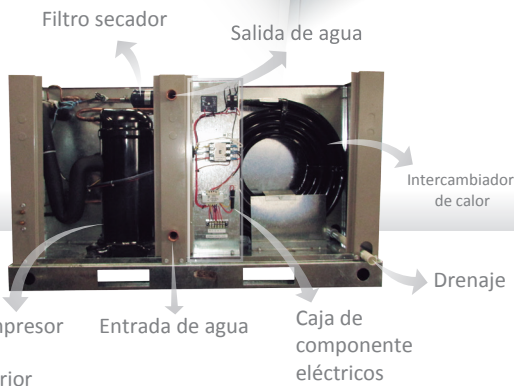

Vista superior

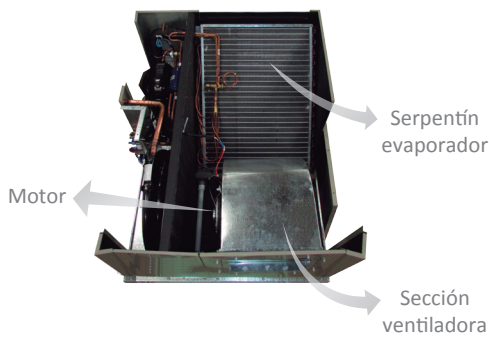

PAQUETES

Condensados por agua con descarga horizontal y vertical




Capacidades 2 a 5 TR


Son unidades interiores de tamaño mediano y compacto; diseñados para ambientes comercial e industrial. Todas las unidades son pre-cargadas, de fácil instalación.

Componentes de la mejor calidad, permiten un funcionamiento óptimo, la máxima seguridad y confianza y el mejor rendimiento incluso ante las condiciones climáticas más adversas.

- Alta eficiencia.
- Flexibilidad en el diseño y versatilidad.
- Ahorro de energía.
- Bajo nivel de ruido.
- Construcción duradera.

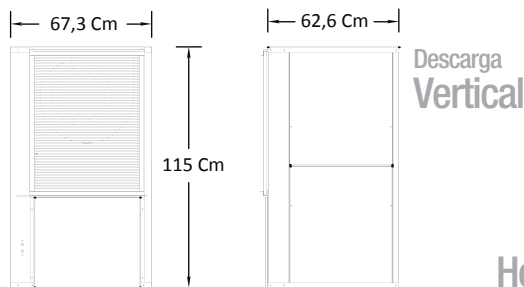

Descarga Horizontal

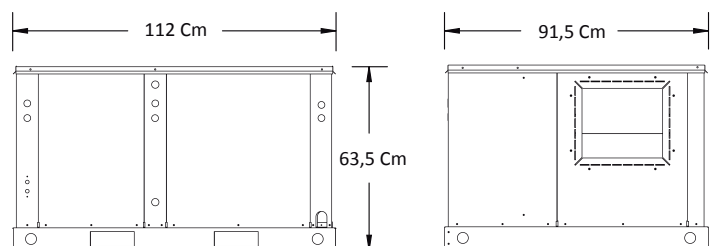

www.confortfresh.com



info@confortfresh.com



Paquete Condensado por Agua

CONFORTFRESH®

Especificaciones de Desempeño

Unidad Exterior | Descarga Vertical

Modelo	Capacidad de Enfriamiento		Datos Eléctricos V / Ph / Hz	Caudal de aire CFM	Consumo Eléctrico Nominal Amps	Conexiones tubería para agua		Datos Físicos Netas (A x L x P) Cm
	Btu / h	W				Entrada	Salida	
PGW13024XB1DV	24000	7040	220 / 1 / 60	800	11,7	7/8	7/8	(96 X 55 X 56)
PGW13036XB1DV	36000	10560	220 / 1 / 60	1200	18,9	7/8	7/8	(115 X 67.3 X 62.6)
PGW13036XB3DV	36000	10560	220 / 3 / 60	1200	14,7	7/8	7/8	(115 X 67.3 X 62.6)
PGW13048XB1DV	48000	14080	220 / 1 / 60	1600	28,9	7/8	7/8	(115 X 67.3 X 62.6)
PGW13048XB3DV	48000	14080	220 / 3 / 60	1600	21,3	7/8	7/8	(115 X 67.3 X 62.6)
PGW13060XB1DV	60000	17600	220 / 1 / 60	2000	30,9	7/8	7/8	(115 X 67.3 X 62.6)
PGW13060XB3DV	60000	17600	220 / 3 / 60	2000	22,2	7/8	7/8	(115 X 67.3 X 62.6)

Especificaciones de Desempeño

Unidad Exterior | Descarga Horizontal

Modelo	Capacidad de Enfriamiento		Datos Eléctricos V / Ph / Hz	Caudal de aire CFM	Consumo Eléctrico Nominal Amps	Conexiones tubería para agua		Datos Físicos Netas (A x L x P) Cm
	Btu / h	W				Entrada	Salida	
PGW13024XB1DH	24000	7040	220 / 1 / 60	800	11,7	7/8	7/8	(63.5 X 91.5 X 112)
PGW13036XB1DH	36000	10560	220 / 1 / 60	1200	18,9	7/8	7/8	(63.5 X 91.5 X 112)
PGW13036XB3DH	36000	10560	220 / 3 / 60	1200	14,7	7/8	7/8	(63.5 X 91.5 X 112)
PGW13048XB1DH	48000	14080	220 / 1 / 60	1600	28,9	7/8	7/8	(63.5 X 91.5 X 112)
PGW13048XB3DH	48000	14080	220 / 3 / 60	1600	21,3	7/8	7/8	(63.5 X 91.5 X 112)
PGW13060XB1DH	60000	17600	220 / 1 / 60	2000	30,9	7/8	7/8	(63.5 X 91.5 X 112)
PGW13060XB3DH	60000	17600	220 / 3 / 60	2000	22,2	7/8	7/8	(63.5 X 91.5 X 112)

Nuestros equipos son fabricados bajo las normas de calidad y componentes certificados

*Dimensiones: Alto / Largo / Profundidad
Modelos y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Unidades de aplicación industrial, tratamiento de aires y otras configuraciones consultar con fábrica.



www.confortfresh.com



info@confortfresh.com